

HM

HRC

T144A

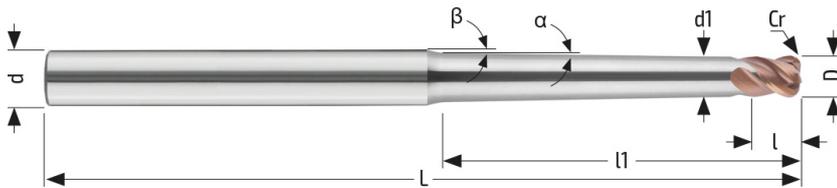

Frese per stampi



Visita la scheda online

F1144SH00100006

Fresa 4 taglienti torica con divisione irregolare per sgrossatura,
con collarino conico

Silmax
NORM λ 42°
 λ 44°

Dettagli

Diametro tagliente	
D h6	1,00
Corner radius/Raggio	
Cr/r	0,20
Lunghezza tagliente	
l	1,00
Lunghezza ribassamento	
l1	14,0
Diametro ribassamento	
d1	0,95
Angolo collarino	
α	0,4
Lunghezza totale	
L	78
Diametro gambo	
d h5	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	14,26
ε 1,0°	
ε 1,0°	14,89
ε 2,0°	
ε 2,0°	16,34
ε 3,0°	
ε 3,0°	18,10

Materiali

Acciaio < 800 n/mm ²	
Acciaio < 1000 n/mm ²	
Acciaio < 1300 n/mm ²	
Ghisa grigia	
Ghisa sferoidale	
Acciaio temprato 42 ÷ 52 HRC	
Acciaio temprato 52 ÷ 62 HRC	

Rivestimenti

Balinit® Tisaflex (HMH)

Rivestimenti alternativi

Serie long



Questo utensile è disponibile in 8 diametri.

 Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.