

HM

ALU

125



Frese per leghe leggere



Visita la scheda online

HM0125100CR10

Fresa 3 taglienti serie normale con divisone irregolare

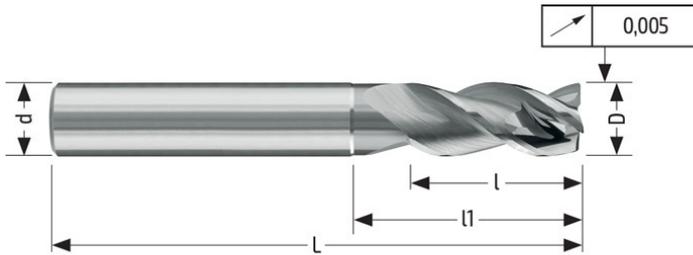

Dettagli

| | |
|--|-------|
| Diametro tagliente D h6 | 10,00 |
| Diametro gambo d h6 | 10,00 |
| Lunghezza totale L | 72 |
| Lunghezza tagliente l | 22,00 |
| Lunghezza ribassamento l1 | 30,0 |
| Profondità ribassamento a | 0,15 |
| Corner radius/Raggio Cr/r | 1,00 |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Norma di riferimento gambo Rif. gambo | HA |

Materiali

| | |
|----------------------|---|
| Alluminio | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div> |
| Rame | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div> |
| Resina termoplastica | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div> |

Rivestimenti

| | |
|--------------------------|---|
| Non Riv. (HM0) | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div> |
| Rivestimenti alternativi | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div> |
| AluSpeed® (HMA) | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div> |

Serie normal



Questo utensile è disponibile in 9 diametri e 2 rivestimenti.

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.