



HM HPC 013EV Frese ad alto rendimento

Visita la scheda online

HMG013F10EV

Fresa 4 taglienti a rompitruciolo con eliche differenziate e divisione irregolare per lavorazioni di sgrossatura con alta asportazione di materiale

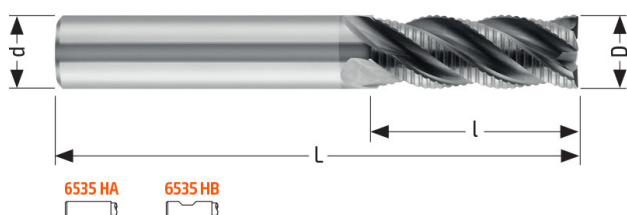

| Dettagli | Materiali | Rivestimenti | Serie normal |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Diametro tagliente D h10 | Acciaio < 800 n/mm ² | Balinit® Alcrona (HMG) | |
| Diametro gambo d h6 | Acciaio < 1000 n/mm ² | Rivestimenti alternativi | |
| Lunghezza totale L | Acciaio < 1300 n/mm ² | | |
| Lunghezza tagliente l | Ghisa grigia | | |
| Smusso 45° | | | |
| Numero taglienti Z | | | |
| Norma di riferimento gambo Rif. gambo | | | |

Questo utensile è disponibile in 10 diametri.

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.