

HM

HPC

113EV

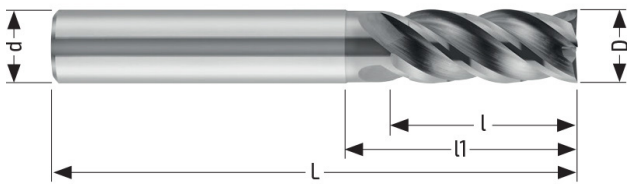

Frese ad alto rendimento



Visita la scheda online

HMG113050REV03

Fresa 4 taglienti con eliche differenziate e divisione irregolare per lavorazioni di sgrossatura e finitura con alta asportazione di materiale

6527 L
6528 λ 38°
 λ 40°

Cr

Dettagli

Diametro tagliente D h10	5,00
Diametro gambo d h6	6,00
Lunghezza totale L	57
Lunghezza tagliente l	13,00
Lunghezza ribassamento l1	18,0
Profondità ribassamento a	0,10
Corner radius/Raggio Cr/r	0,30
Numero taglienti Z	4
Norma di riferimento gambo Rif. gambo	HA

Materiali

Acciaio < 800 n/mm ²	
Acciaio < 1000 n/mm ²	
Acciaio < 1300 n/mm ²	
Ghisa grigia	

Rivestimenti

Balinit® Alcrona (HMG)

Rivestimenti alternativi

(%HMG)

Balinit® Tisaflex (HMH)

Questo utensile è disponibile in 13 diametri e 3 rivestimenti.

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.