

Silsaving

Punte in metallo duro

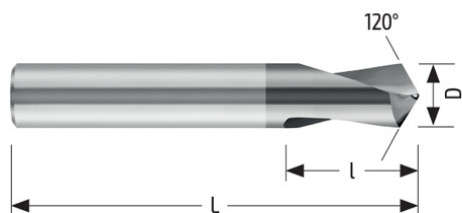
844S



Перейти к онлайн-форме

844S D. 4

Center drill

ISO
10898

λ 20°



120°

Детали

Диаметр режущей части	
D h6	4,00
Диаметр хвостовика	
d	4,00
Общая длина	
L	50
Длина режущей части	
l	12,00
Количество зубцов	
Z	2
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 7.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.