

HM

HRC

07210


Frese per stampi



Перейти к онлайн-форме

F07210H00080009

2 flute corner radius end mill for ribbing

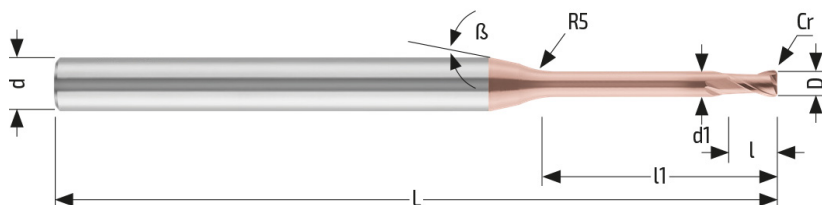

Silmax
NORM

λ 30°



Cr

Детали

Диаметр режущей части
D +0/-0,02 0,80

Угловой радиус / Радиус
Cr/r 0,05

Длина режущей части
l 1,20

Длина обнижения
l1 5,0

Диаметр обнижения
d1 0,75

Угол давления
β 12,0

Общая длина
L 50

Диаметр хвостовика
d h6 4,00

ε 0,5°
ε 0,5° 5,85

ε 1,0°
ε 1,0° 6,11

ε 2,0°
ε 2,0° 6,53

ε 3,0°
ε 3,0° 6,88

Количество зубцов
Z 2

Стандарты хвостовика
Rif. gambo HA

Материалы

Hardened steel 42 ÷ 52 HRC

Hardened steel 52 to 62 HRC

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах8.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.