


HM HRC 07210 Frese per stampi

 Перейти к онлайн-форме

F07210H00200039

2 flute corner radius end mill for ribbing

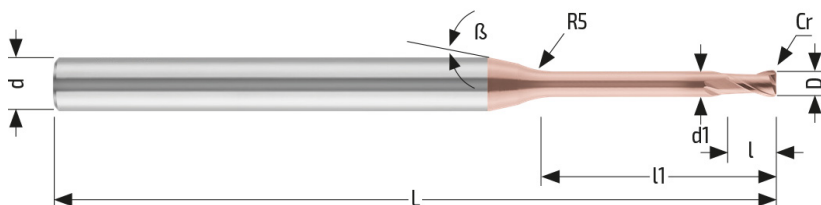

Детали

Диаметр режущей части D +0/-0,02	2,00
Угловой радиус / Радиус Cr/r	0,30
Длина режущей части l	3,00
Длина обнижения l1	12,0
Диаметр обнижения d1	1,90
Угол давления beta	12,0
Общая длина L	60
Диаметр хвостовика d h6	4,00
epsilon 0,5°	
epsilon 0,5°	13,24
epsilon 1,0°	
epsilon 1,0°	13,62
epsilon 2,0°	
epsilon 2,0°	14,20
epsilon 3,0°	
epsilon 3,0°	14,66
Количество зубов Z	2
Стандарты хвостовика Rif. gambo	HA

Материалы

Hardened steel 42 ÷ 52 HRC	
Hardened steel 52 to 62 HRC	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах8.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.