

HM

ALU

T15

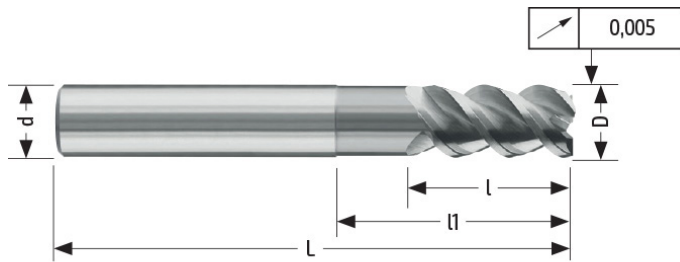
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

# HM0115120CR05

3 flute end mill, regular version

6527 L  
6528 $\lambda 55^\circ$ 

Cr

## Детали

Диаметр режущей части D h6	12,00
Диаметр хвостовика d h6	12,00
Общая длина L	83
Длина режущей части l	22,00
Длина обнижения l1	38,0
Глубина обнижения a	0,20
Угловой радиус / Радиус Cr/r	0,50
Количество зубцов Z	3
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

## Материалы

Алюминий	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Медь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Термопластичная смола	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

## Покрyтия

Без покрытия (HM0)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Альтернативные покрытия	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
AluSpeed® (HMA)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

## Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 11 и покрытиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.