

HM

ALU

125



Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HM0125100CR10

3 flute end mill, regular version with unequal flute spacing

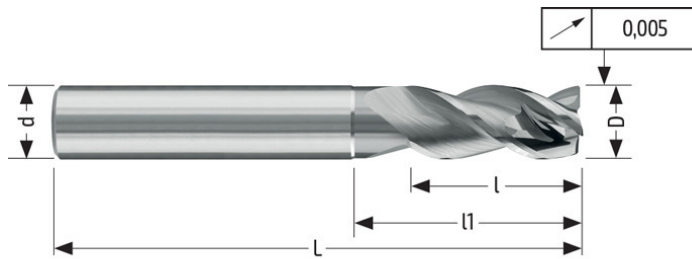

Детали

Диаметр режущей части D h6	10,00
Диаметр хвостовика d h6	10,00
Общая длина L	72
Длина режущей части l	22,00
Длина обнижения l1	30,0
Глубина обнижения a	0,15
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,00
Количество зубцов Z	3
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	<input checked="" type="checkbox"/>
Медь	<input checked="" type="checkbox"/>
Термопластичная смола	<input checked="" type="checkbox"/>

Покрyтия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные

покpытия

AluSpeed® (HMA)

Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами9 и покрытиями2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.