

HM

ALU

125

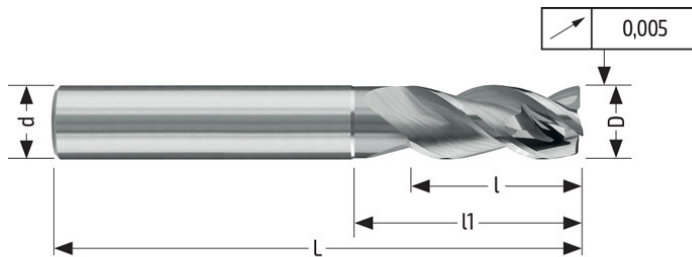
Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HM0125160CR30

3 flute end mill, regular version with unequal flute spacing

Silmax
NORM

λ 42°



Cr

Детали

Диаметр режущей части D h6	16,00
Диаметр хвостовика d h6	16,00
Общая длина L	92
Длина режущей части l	32,00
Длина обнижения l1	42,0
Глубина обнижения a	0,20
Угловой радиус / Радиус Cr/r	3,00
Количество зубцов Z	3
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

Покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Альтернативные

покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 9 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.