

HM

ALH

320

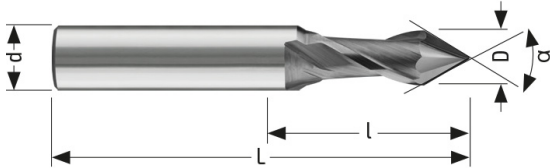
Altre frese



Перейти к онлайн-форме

HM0320030

VPlus endmill 60°

Silmax
NORM

λ 30°

V
Plus

60°

Детали

| | |
|-------------------------------|------|
| Диаметр режущей части D h9 | 3,00 |
| Диаметр хвостовика d h6 | 4,00 |
| Общая длина L | 50 |
| Длина режущей части l | 6,00 |
| Передний угол α | 60 |
| Количество зубцов Z | 2 |

Материалы

| | |
|--|--|
| Сталь <800 н / мм ² | |
| Сталь <1000 н / мм ² | |
| Сталь <1300 н / мм ² | |
| Ферритная / мартенситная сталь | |
| Аустенитная сталь | |
| РН Дуплекс | |
| Grey cast iron | |
| Алюминий | |
| Медь | |
| Термопластичная смола | |
| Суперсплавы, трудные для обработки | |
| Суперсплавы, очень трудные для обработки | |

Покрытия


Без покрытия (HM0)

Альтернативные

покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)

Этот инструмент доступен с диаметрами 8 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.