




Перейти к онлайн-форме

# HM0320080

VPlus endmill 60°

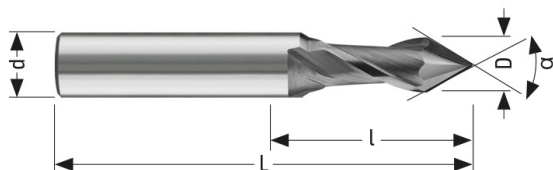

### Детали

Диаметр режущей части D h9	8,00
Диаметр хвостовика d h6	10,00
Общая длина L	70
Длина режущей части l	16,00
Передний угол alpha	60
Количество зубцов Z	2


### Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0070C0;"></div>
Ферритная / мартенситная сталь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FFC000;"></div>
Аустенитная сталь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FFC000;"></div>
РН Дуплекс	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FFC000;"></div>
Grey cast iron	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #FF0000;"></div>
Алюминий	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #008000;"></div>
Медь	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #008000;"></div>
Термопластичная смола	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #008000;"></div>
Суперсплавы, трудные для обработки	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #800000;"></div>
Суперсплавы, очень трудные для обработки	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #800000;"></div>

### Покрyтия

- Без покрытия (HM0)
- Альтернативные покрытия
- Balinit® Alcrona (HMG)

Этот инструмент доступен с диаметрами 8 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.