





Перейти к онлайн-форме

# HM04016060

Cylindrical shape rotary burr

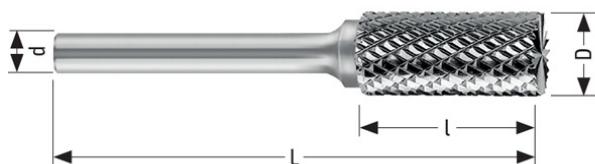

## Детали

Диаметр режущей части D +/-0,1	6,00
Общая длина L	50
Длина режущей части l	16,00
Диаметр хвостовика d h7	6,00
Стандарты хвостовика	HA
Ссылка на вал	HA

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

## Покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Альтернативные


покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Титан



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.