

 [Перейти к онлайн-форме](#)

HM0405610S

Cylindrical shape rotary burr, sharpened end

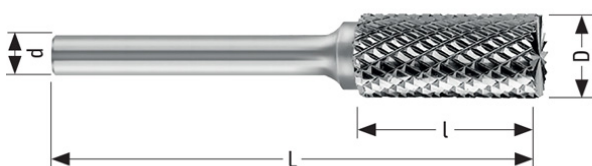

Детали


Cut	S
C	
Диаметр режущей части	
D +/-0,1	10,00
Диаметр хвостовика	
d h7	6,00
Общая длина	
L	65
Длина режущей части	
l	20,00
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы


Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрyтия

- Без покрyтия (HM0)
- Альтернативные покрyтия**
- Balinit® Alcrona (HMG)



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.