

HM

LIM

420


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

HM04208160

COConical shape rotary burr, radius end

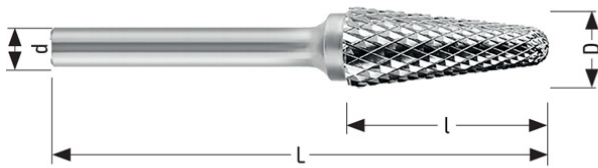

KEL

DIN
8033α
R

Детали

Диаметр режущей части D +/-0,1	16,00
Диаметр хвостовика d h7	8,00
Общая длина L	83
Длина режущей части l	38,00
Угол спирали α2	7,0
Угловой радиус / Радиус Cr/r	4,80
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрyтия

Без покрытия (HM0)

Альтернативные

покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.