
 [Перейти к онлайн-форме](#)

# HM0450606S

Cone shape rotary burr

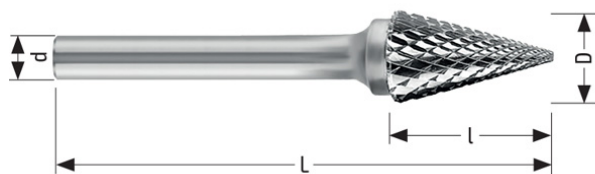

## Детали

Cut	S
C	
Диаметр режущей части	
D +/-0,1	6,00
Диаметр хвостовика	
d h7	6,00
Общая длина	
L	50
Длина режущей части	
l	18,00
Угол спирали	
$\alpha 2$	9,5
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	


## Покрyтия

Без покрyтия (HM0)


Альтернативные

покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.