

HM

LIM

475


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

HM0475606D

60° Cone shape rotary burr

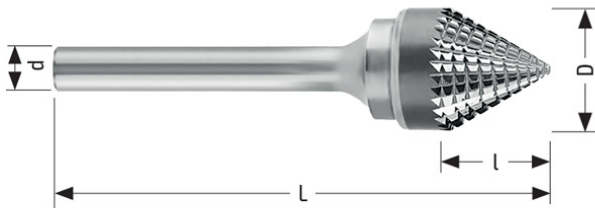

KSJ

DIN
8033

Детали

Cut	D
C	
Диаметр режущей части	D +/-0,1
Диаметр хвостовика	d h7
Общая длина	L
Длина режущей части	l
Передний угол	α
Стандарты хвостовика	HA
Ссылка на вал	

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	


Покрyтия

Без покрyтия (HM0)


Альтернативные

покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)



Этот инструмент доступен с диаметрами4 и покрытиями2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.