

HM

LIM

495


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

# HM04956080

Inverted cone shape rotary blurr, sharpened end

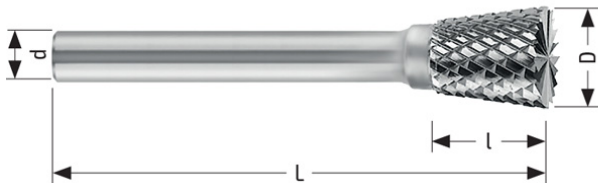WKN  
(S)DIN  
8033

## Детали

Диаметр режущей части D +/-0,1	8,00
Диаметр хвостовика d h7	6,00
Общая длина L	53
Длина режущей части l	8,00
Угол спирали α2	-5,0
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	


## Покрытия

Без покрытия (HM0)


Альтернативные

покрытия

Balinit® Alcrona (HMG)



Этот инструмент доступен с диаметрами4 и покрытиями2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.