

HM

ALU

125



Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HMA125030

3 flute end mill, regular version with unequal flute spacing

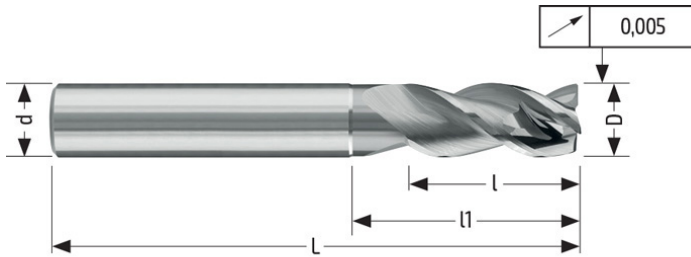

Детали

| | |
|---------------------------------------|------|
| Диаметр режущей части D h6 | 3,00 |
| Диаметр хвостовика d h6 | 6,00 |
| Общая длина L | 57 |
| Длина режущей части l | 8,00 |
| Фаска 45° | 0,05 |
| Количество зубцов Z | 3 |
| Стандарты хвостовика Ссылка на вал | HA |

Материалы

| | |
|-----------------------|--|
| Алюминий | |
| Медь | |
| Термопластичная смола | |

Покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Альтернативные
покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Серия normal



Этот инструмент доступен с диаметрами 9 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.