

HM

ALU

175



Frese per leghe leggere



Перейти к онлайн-форме

HMA175100CR10

2 flute end mill, regular version

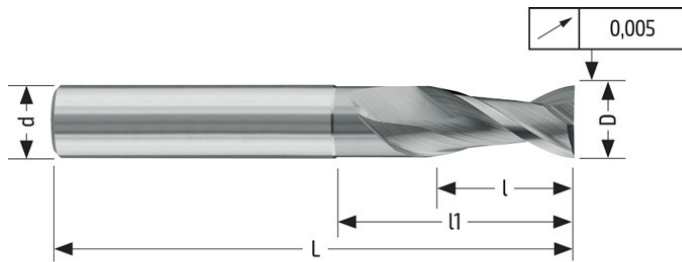

Детали

Диаметр режущей части D h6	10,00
Диаметр хвостовика d h6	10,00
Общая длина L	72
Длина режущей части l	19,00
Длина обнижения l1	30,0
Глубина обнижения a	0,15
Угловой радиус / Радиус Cr/r	1,00
Количество зубцов Z	2
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HA

Материалы

Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	

Покрyтия

AluSpeed® (HMA)

Альтернативные
покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Серия normal



Альтернативные серии

177 (long)



Этот инструмент доступен с диаметрами 12 и покрyтиями 2.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.