


# HMC3031S183

3xD drill with internal coolant

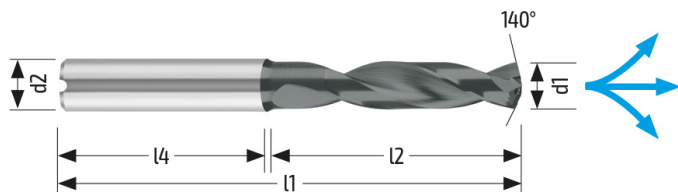

| Детали                               | Материалы                       | Покрyтия              |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Диаметр режущей части<br>d1 m7 18,30 | Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>  | Balinit® Latuma (HMC) |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6 20,00    | Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup> | Альтернативные        |
| Длина режущей части<br>lu 57,00      | Ферритная / мартенситная сталь  | покрытия              |
| Длина канавки<br>l2 79,0             | Аустенитная сталь               |                       |
| Shank length<br>l4 50,0              | РН Дуплекс                      |                       |
| Общая длина<br>l1 131                | Grey cast iron                  |                       |

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.