

HMP

PH4

3124A

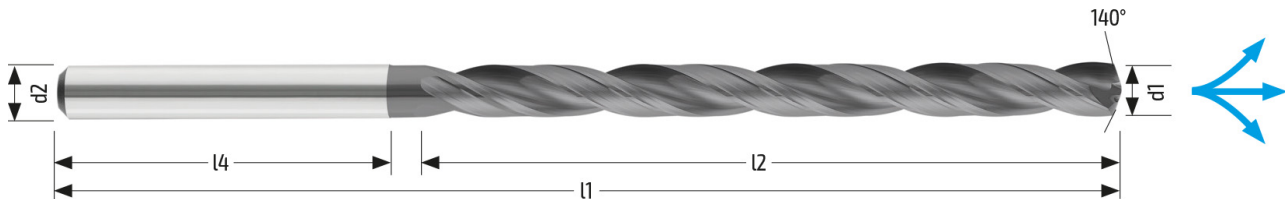
Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Перейти к онлайн-форме

HMC3124A056

12xD double margin drill with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$  140°

Детали

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части d1 k7 | 5,60 |
| Диаметр хвостовика d2 h6 | 6,00 |
| Длина режущей части l _u | 70,00 |
| Длина канавки l2 | 78,0 |
| Shank length l4 | 36,0 |
| Общая длина l1 | 116 |

Материалы

| | |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм ² | |
| Сталь <1000 н / мм ² | |
| Сталь <1300 н / мм ² | |
| Grey cast iron | |

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 74.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.