

HMP

PHP

3201A

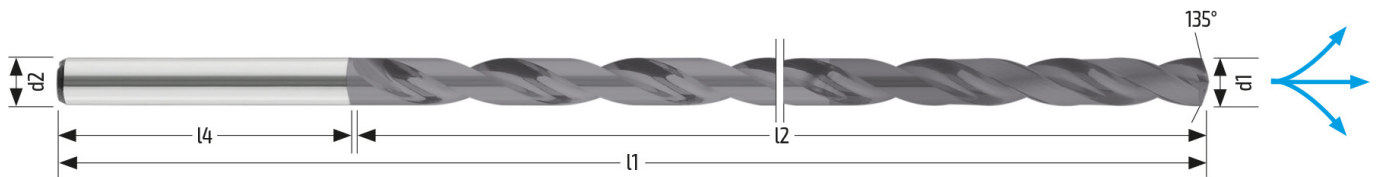
Punte HM per acciaio foratura profonda



Перейти к онлайн-форме

HMC3201A030

20xD drill with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$  135°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	3,00
Диаметр хвостовика d2 h6	4,00
Длина режущей части l1	70,00
Длина канавки l2	74,0
Shank length l4	32,0
Общая длина l1	110

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах16.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.