HMP	PHP	3201A	Punte HM per acciaio foratura profonda

Перейти к онлайн-форме

HMC3201A050

20xD drill with internal coolant

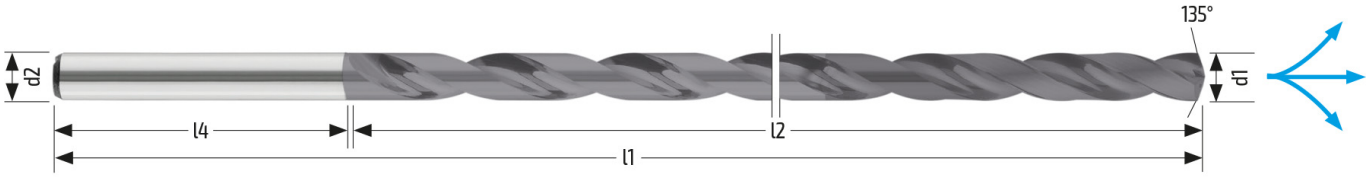

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 135°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	5,00
Диаметр хвостовика d2 h6	5,00
Длина режущей части lu	102,00
Длина канавки l2	109,0
Shank length l4	34,0
Общая длина l1	145

Материалы

Сталь <800 н / мм²

Сталь <1000 н / мм²

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрытия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные покрытия

Этот инструмент доступен в диаметрах16.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.