

HMP

PHP

3251A

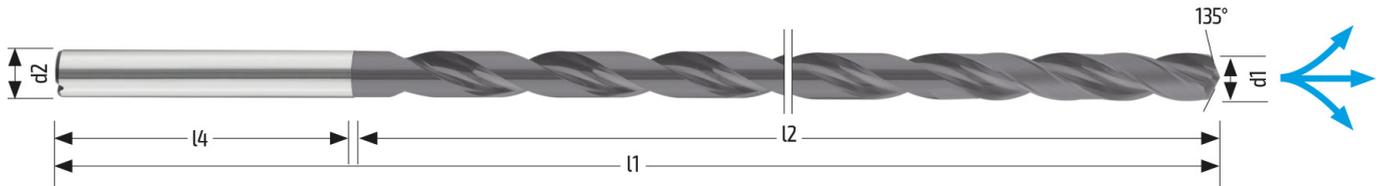
Punte HM per acciaio foratura profonda



Перейти к онлайн-форме

# HMC3251A080

25xD drill with internal coolant

Silmax  
NORMDIN  
6535 HA  
(Standard)

λ 30°



135°

## Детали

Диаметр режущей части d1 h7	8,00
Диаметр хвостовика d2 h6	8,00
Длина режущей части l1	201,00
Длина канавки l2	213,0
Shank length l4	40,0
Общая длина l1	255

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	
Grey cast iron	

## Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные  
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 13.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.