

HMP

PHH

4031A


Punte HM fora ales



Перейти к онлайн-форме

HMC4031A160H

3XD Drilling-Boring with internal coolant

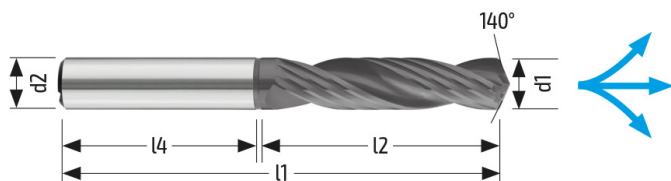

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 h7	16,00
Диаметр хвостовика d2 h6	16,00
Длина режущей части lu	45,00
Длина канавки l2	65,0
Shank length l4	48,0
Общая длина l1	115

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
Grey cast iron	
Алюминий	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 15.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.