





  
Перейти к онлайн-форме


# HMC4038A035

3xD Drilling-Boring with internal coolant

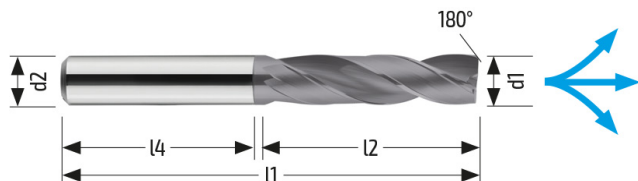

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 3,50	Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	<u>Balinit® Latuma (HMC)</u>
Диаметр хвостовика d2 h6 6,00	Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	Альтернативные
Длина режущей части l4 14,00	Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	покрyтия
Длина канавки l2 20,0	Ферритная / мартенситная сталь	
Shank length l4 36,0	Аустенитная сталь	
Общая длина l1 62	PH Дуплекс	
	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах 113.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.