

 [Перейти к онлайн-форме](#)


# HMC4058A054

5xD Drilling-Boring with internal coolant

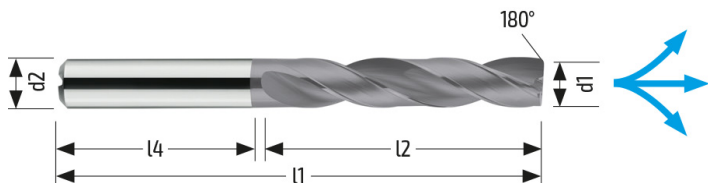

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 5,40	Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	<u>Balinit® Latuma (HMC)</u>
Диаметр хвостовика d2 h6 6,00	Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	Альтернативные
Длина режущей части l <sub>u</sub> 35,00	Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	покрyтия
Длина канавки l2 44,0	Ферритная / мартенситная сталь	
Shank length l4 36,0	Аустенитная сталь	
Общая длина l1 82	PH Дуплекс	
	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах 105.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.