

HMP

PHF

4058A

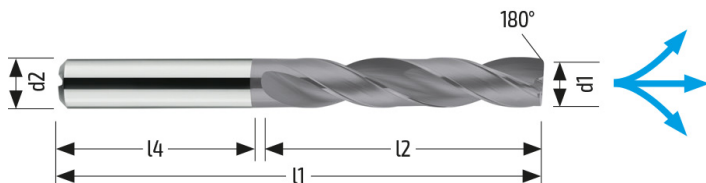
Punte HM piatta



Перейти к онлайн-форме

HMC4058A058

5xD Drilling-Boring with internal coolant

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



Детали

Диаметр режущей части d1 m7	5,80
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части l _u	35,00
Длина канавки l ₂	44,0
Shank length l ₄	36,0
Общая длина l ₁	82

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	

Покрyтия

Balinit® Latuma (HMC)

Альтернативные

покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 105.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.