





 [Перейти к онлайн-форме](#)


HMC4058A062

5xD Drilling-Boring with internal coolant

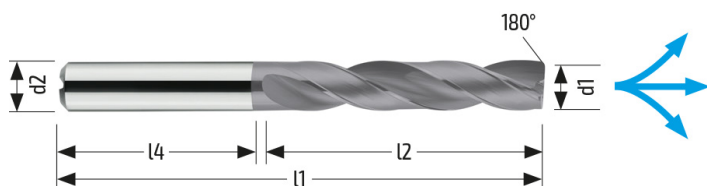

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 6,20	Сталь <800 н / мм ²	<u>Valinit® Latuma (HMC)</u>
Диаметр хвостовика d2 h6 8,00	Сталь <1000 н / мм ²	Альтернативные
Длина режущей части l _u 43,00	Сталь <1300 н / мм ²	покрyтия
Длина канавки l2 53,0	Ферритная / мартенситная сталь	
Shank length l4 36,0	Аустенитная сталь	
Общая длина l1 91	PH Дуплекс	
	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах 105.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.