
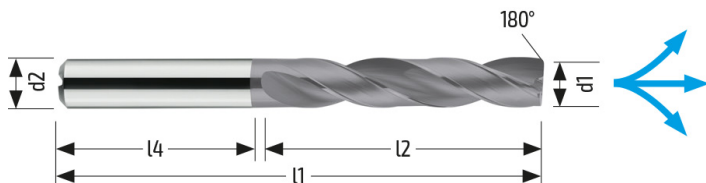

Перейти к онлайн-форме


HMC4058A063

5xD Drilling-Boring with internal coolant



| Детали | Материалы | Покрyтия |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| Диаметр режущей части d1 m7 6,30 | Сталь <800 н / мм ² | <u>Balinit® Latuma (HMC)</u> |
| Диаметр хвостовика d2 h6 8,00 | Сталь <1000 н / мм ² | Альтернативные |
| Длина режущей части l _u 43,00 | Сталь <1300 н / мм ² | покрyтия |
| Длина канавки l2 53,0 | Ферритная / мартенситная сталь | |
| Shank length l4 36,0 | Аустенитная сталь | |
| Общая длина l1 91 | PH Дуплекс | |
| | Grey cast iron | |

Этот инструмент доступен в диаметрах 105.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.