





 [Перейти к онлайн-форме](#)


# HMC4058A069

5xD Drilling-Boring with internal coolant

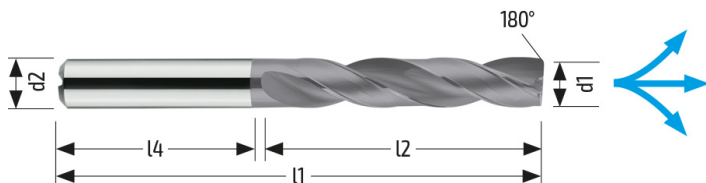

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 6,90	Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	<u>Valinit® Latuma (HMC)</u>
Диаметр хвостовика d2 h6 8,00	Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	<b>Альтернативные</b>
Длина режущей части l <sub>u</sub> 43,00	Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	<b>покрyтия</b>
Длина канавки l2 53,0	Ферритная / мартенситная сталь	
Shank length l4 36,0	Аустенитная сталь	
Общая длина l1 91	PH Дуплекс	
	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах 105.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.