
 [Перейти к онлайн-форме](#)


# HMC4058A198

5xD Drilling-Boring with internal coolant

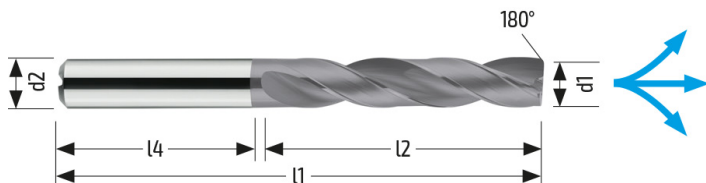

Детали	Материалы	Покрyтия
Диаметр режущей части d1 m7 19,80	Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	<u>Valinit® Latuma (HMC)</u>
Диаметр хвостовика d2 h6 20,00	Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	<b>Альтернативные</b>
Длина режущей части l <sub>u</sub> 75,00	Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	<b>покрyтия</b>
Длина канавки l2 99,0	Ферритная / мартенситная сталь	
Shank length l4 50,0	Аустенитная сталь	
Общая длина l1 151	РН Дуплекс	
	Grey cast iron	

Этот инструмент доступен в диаметрах 105.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.