

HM

HPC

151

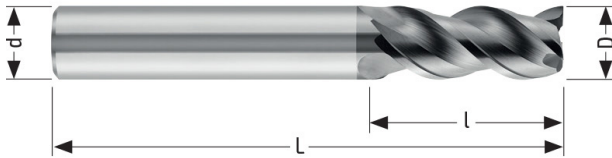
Frese ad alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMG151090

3 flute roughing end mill for high chip removal

Silmax
NORM

λ 43°



45°

Детали

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части D e8 | 9,00 |
| Диаметр хвостовика d h6 | 10,00 |
| Общая длина L | 72 |
| Длина режущей части l | 22,00 |
| Фаска 45° | 0,10 |
| Количество зубцов Z | 3 |
| Стандарты хвостовика Ссылка на вал | HA |

Материалы

| | |
|---------------------------------|--|
| Сталь <800 н / мм ² | |
| Сталь <1000 н / мм ² | |
| Сталь <1300 н / мм ² | |
| Grey cast iron | |

Покрyтия

Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные
покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах 17.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.