

HM

ALH

320

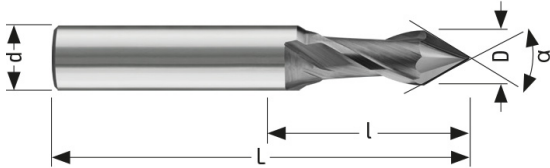
Altre frese



Перейти к онлайн-форме

HMG320040

VPlus endmill 60°

Silmax
NORM

λ 30°

V
Plus

60°

Детали

Диаметр режущей части D h9	4,00
Диаметр хвостовика d h6	5,00
Общая длина L	50
Длина режущей части l	8,00
Передний угол α	60
Количество зубцов Z	2

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрытия


Balinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные

покрытия

Без покрытия (HM0)

Этот инструмент доступен с диаметрами 8 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.