

HM

LIM

410


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

HMG410606D

Cylindrical shape rotary burr, radius end

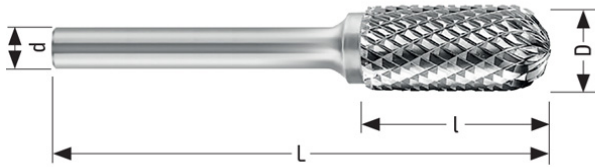

WRC

DIN
8033

Детали

Cut	D
C	
Диаметр режущей части	
D +/-0,1	6,00
Диаметр хвостовика	
d h7	6,00
Общая длина	
L	50
Длина режущей части	
l	16,00
Угловой радиус / Радиус	
Cr/r	3,00
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	


Покрyтия

Valinit® Alcrona (HMG)


Альтернативные

покрyтия

Без покрyтия (HM0)



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.