

HM

LIM

410


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

# HMG410608A

Cylindrical shape rotary burr, radius end

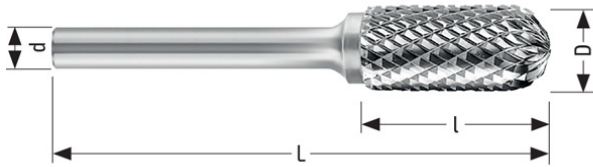

WRC

DIN  
8033

## Детали

Cut	A
C	
Диаметр режущей части	
D +/-0,1	8,00
Диаметр хвостовика	
d h7	6,00
Общая длина	
L	65
Длина режущей части	
l	18,00
Угловой радиус / Радиус	
Cr/r	4,00
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

## Покрyтия

Valinit® Alcrona (HMG)

## Альтернативные


### покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Титан



Этот инструмент доступен с диаметрами 5 и покрытиями 2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.