


HM LIM 420 Lime rotative


Перейти к онлайн-форме

HMG420608D

COncal shape rotary burr, radius end

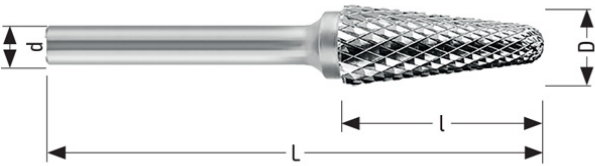

Детали	Материалы	Покрyтия
Cut C D	Сталь <800 н / мм²	Balinit® Alcrona (HMG)
Диаметр режущей части D +/-0,1 8,00	Сталь <1000 н / мм²	Альтернативные
Диаметр хвостовика d h7 6,00	Сталь <1300 н / мм²	покpытия
Общая длина L 65	Ферритная / мартенситная сталь	Без покpытия (HMO)
Длина режущей части l 24,00	Аустенитная сталь	
Угол спирали α2 7,0	PH Дуплекс	
Угловой радиус / Радиус Cr/r 1,50	Grey cast iron	
Стандарты хвостовика	Алюминий	
Ссылка на вал HA	Медь	
	Термопластичная смола	
	Суперсплавы, трудные для обработки	
	Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Титан



Этот инструмент доступен с диаметрами5 и покрытиями2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.