

HM

LIM

470


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

HMG470610S

90° Cone shape rotary burr

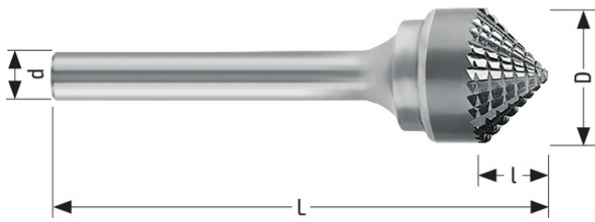

KSK

DIN
8033

Детали

Cut	S
C	S
Диаметр режущей части D +/-0,1	10,00
Диаметр хвостовика d h7	6,00
Общая длина L	54
Длина режущей части l	5,00
Передний угол α	90
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

Материалы

Сталь <800 н / мм ²	
Сталь <1000 н / мм ²	
Сталь <1300 н / мм ²	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	

Покрyтия

Valinit® Alcrona (HMG)

Альтернативные


покрyтия

Без покрyтия (HM0)

Титан



Этот инструмент доступен с диаметрами3 и покрытиями2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.