

HM

LIM

475


Lime rotative



Перейти к онлайн-форме

# HMG475606A

60° Cone shape rotary burr

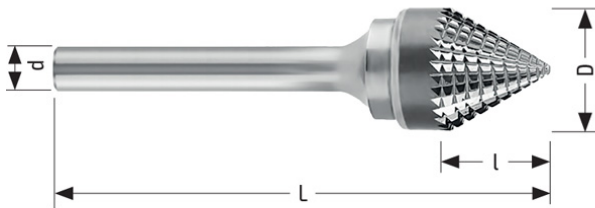

KSJ

DIN  
8033

## Детали

Cut	A
C	A
Диаметр режущей части	
D +/-0,1	6,00
Диаметр хвостовика	
d h7	6,00
Общая длина	
L	50
Длина режущей части	
l	3,00
Передний угол	
$\alpha$	6
Стандарты хвостовика	
Ссылка на вал	HA

## Материалы

Сталь <800 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1000 н / мм <sup>2</sup>	
Сталь <1300 н / мм <sup>2</sup>	
Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	
Grey cast iron	
Алюминий	
Медь	
Термопластичная смола	
Суперсплавы, трудные для обработки	
Суперсплавы, очень трудные для обработки	


## Покрытия

Valinit® Alcrona (HMG)


## Альтернативные

покрытия

Без покрытия (HM0)



Этот инструмент доступен с диаметрами4 и покрытиями2.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.