

HM

TIS

183


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме

HMH183025W

3 flute end mill for high chip removal

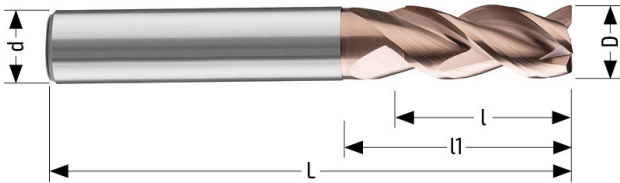

Детали

Диаметр режущей части D h10	2,50
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	57
Длина режущей части l	6,00
Длина обнижения l1	9,0
Глубина обнижения a	0,10
Фаска 45°	0,05
Количество зубцов Z	3
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь

Аустенитная сталь

PH Дуплекс

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)

Альтернативные
покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах 13.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.