

HM

TIS

183


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Перейти к онлайн-форме





HMH183050W

3 flute end mill for high chip removal

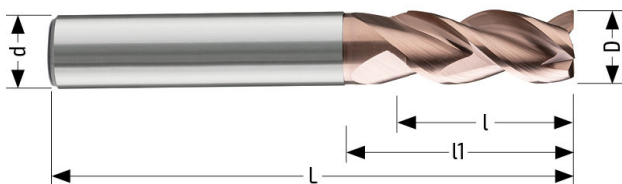

6527 L

λ 42°



45°

Детали

Диаметр режущей части D h10	5,00
Диаметр хвостовика d h6	6,00
Общая длина L	57
Длина режущей части l	13,00
Длина обнижения l1	18,0
Глубина обнижения a	0,10
Фаска 45°	0,10
Количество зубцов Z	3
Стандарты хвостовика Ссылка на вал	HB

Материалы

Ферритная / мартенситная сталь	
Аустенитная сталь	
РН Дуплекс	

Покрyтия

Balinit® Tisaflex (HMH)
Альтернативные покрyтия

Серия normal



Этот инструмент доступен в диаметрах 13.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.