

HMP

PHM

3030A

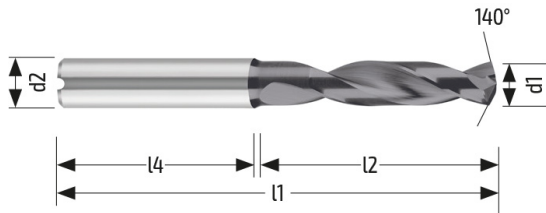
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3030A085

3xD drill without internal coolant

DIN
6537KDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	8,50
Диаметр хвостовика d2 h6	10,00
Длина режущей части l1	35,00
Длина канавки l2	47,0
Shank length l4	40,0
Общая длина l1	89

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.