

HMP

PHM

3030A

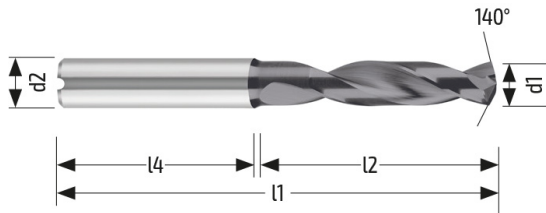

Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3030A152

3xD drill without internal coolant

DIN
6537KDIN
6535 HA
(Standard) λ 30°

140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	15,20
Диаметр хвостовика d2 h6	16,00
Длина режущей части l1	45,00
Длина канавки l2	65,0
Shank length l4	48,0
Общая длина l1	115

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.