

HMP

PHM

3030A


Punte alto rendimento




Перейти к онлайн-форме

HMX3030A174

3xD drill without internal coolant

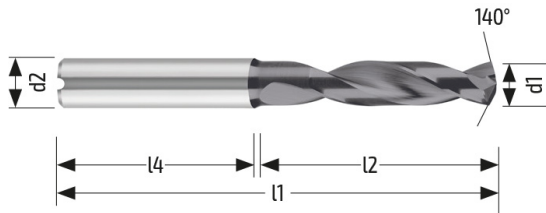DIN
6537KDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	17,40
Диаметр хвостовика d2 h6	18,00
Длина режущей части l1	52,00
Длина канавки l2	73,0
Shank length l4	48,0
Общая длина l1	123

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.