

HMP

PHM

3031A

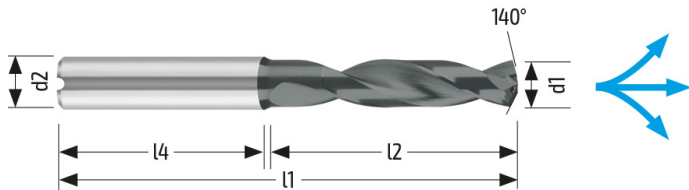
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3031A040

3xD drill with internal coolant

DIN
6537KDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	4,00
Диаметр хвостовика d2 h6	6,00
Длина режущей части l1	17,00
Длина канавки l2	24,0
Shank length l4	36,0
Общая длина l1	66

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.