

HMP

PHM

3031A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

# HMX3031A055

3xD drill with internal coolant

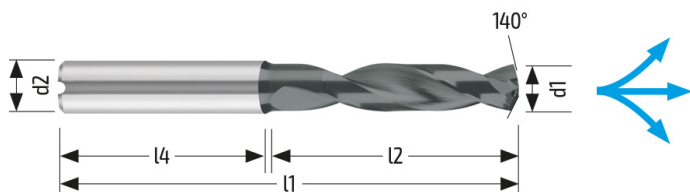

DIN  
6537K

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Детали

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Диаметр режущей части<br>d1 m7        | 5,50  |
| Диаметр хвостовика<br>d2 h6           | 6,00  |
| Длина режущей части<br>l <sub>u</sub> | 20,00 |
| Длина канавки<br>l2                   | 28,0  |
| Shank length<br>l4                    | 36,0  |
| Общая длина<br>l1                     | 66    |

## Материалы

Сталь <1300 н / мм<sup>2</sup>

Grey cast iron

## Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

## Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.