

HMP

PHM

3031A

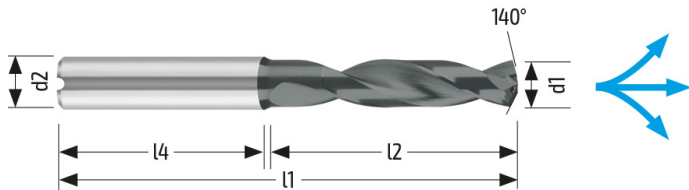
Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

HMX3031A113

3xD drill with internal coolant

DIN
6537KDIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Детали

Диаметр режущей части d1 m7	11,30
Диаметр хвостовика d2 h6	12,00
Длина режущей части l1	40,00
Длина канавки l2	55,0
Shank length l4	45,0
Общая длина l1	102

Материалы

Сталь <1300 н / мм²

Grey cast iron

Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

Альтернативные
покрyтия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.