


HMP PHM 3031A Punte alto rendimento

 Перейти к онлайн-форме

HMX3031A162

3xD drill with internal coolant

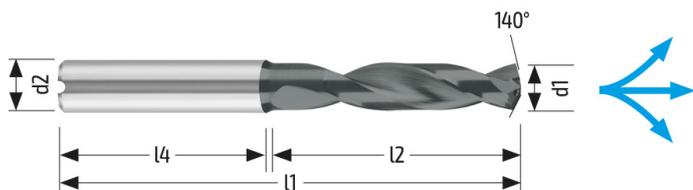

| Детали | Материалы | Покрyтия |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| Диаметр режущей части d1 m7 16,20 | Сталь <1300 н / мм ²  | Valinit® X-Pro (HMX) |
| Диаметр хвостовика d2 h6 18,00 | Grey cast iron  | Альтернативные |
| Длина режущей части lu 52,00 | | покрyтия |
| Длина канавки l2 73,0 | | |
| Shank length l4 48,0 | | |
| Общая длина l1 123 | | |

Этот инструмент доступен в диаметрах171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.