

HMP

PHM

3031A


Punte alto rendimento



Перейти к онлайн-форме

# HMX3031A176

3xD drill with internal coolant

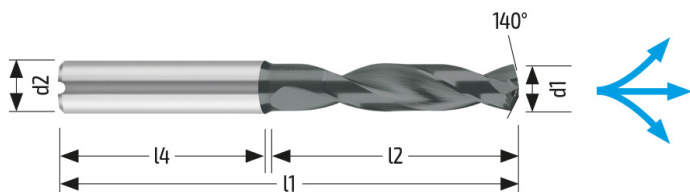

DIN  
6537K

DIN  
6535 HA  
(Standard)

$\lambda$  30°



140°

## Детали

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Диаметр режущей части |       |
| d1 m7                 | 17,60 |
| Диаметр хвостовика    |       |
| d2 h6                 | 18,00 |
| Длина режущей части   |       |
| l <sub>u</sub>        | 52,00 |
| Длина канавки         |       |
| l <sub>2</sub>        | 73,0  |
| Shank length          |       |
| l <sub>4</sub>        | 48,0  |
| Общая длина           |       |
| l <sub>1</sub>        | 123   |

## Материалы

Сталь <1300 н / мм<sup>2</sup>

Grey cast iron

## Покрyтия

Balinit® X-Pro (HMX)

## Альтернативные

покpытия

Этот инструмент доступен в диаметрах 171.

 Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.